

«ННН_ПриточныйКлапан_СВК В-75М_(ИСПОЛН_1)/(ИСПОЛН_2)»

Уровень проработки, область применения

Данное семейство относится к типу «Оборудование», разработано для LOD 400 и предназначено для использования на стадии проектной подготовки (ПД, РД).

Таблица 1. Отображение элемента на разных уровнях детализации






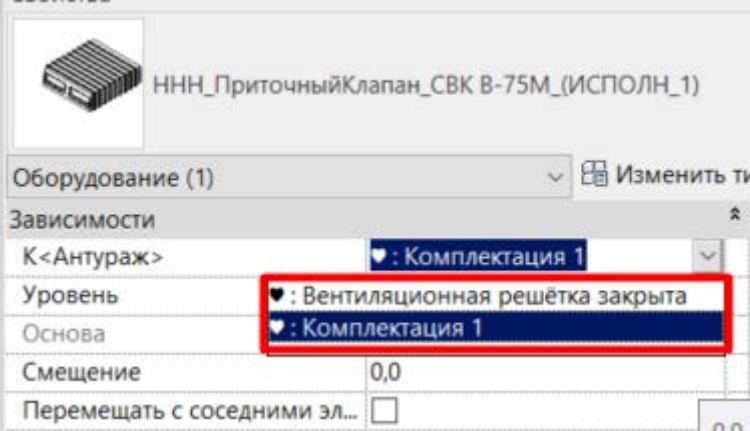
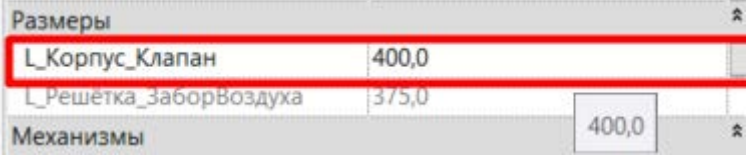
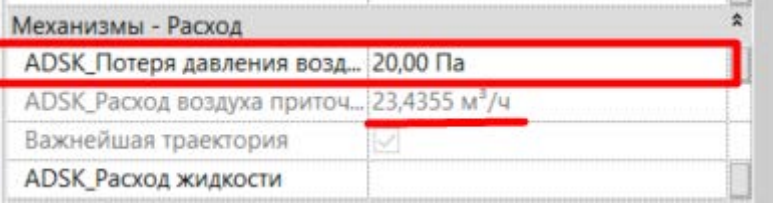
	Низкий уровень детализации / условное обозначение	Средний уровень детализации	Высокий уровень детализации
План			
Фасад План (изнутри)			
Разрез 3D (вид сбоку)			
3D			

Таблица 2. Параметры семейства

Параметр	Описание
Параметры экземпляра	
	В подкатегории параметров экземпляра Зависимости находится параметр, отвечающие за положение решётки (откр./закр.) экземпляра отвечающие за расчёт расхода воздуха, присваиваются каждому экземпляру
	В подкатегории параметров экземпляра размеры находятся параметры, отвечающие за длину клапана, присваиваются каждому экземпляру
	В подкатегории параметров экземпляра механизмы-расход находятся параметры, отвечающие за перепад давления на клапане, который в свою очередь используется в расчётном параметре ADSK_Расход воздуха приточный, присваиваются каждому экземпляру

Описание подкатегорий

В семействе используются следующие стандартные подкатегории:

Нестандартные подкатегории:

- ННН_УГО_Клапан – (категория элементы узлов) для отображения УГО на планах

Указания по работе с семейством

Перед началом работы необходимо выбрать исполнение клапана (ИСПОЛНЕНИЕ 1 или ИСПОЛНЕНИЕ 2) и загрузить его в проект.

Для задания длины клапана используйте параметр L_Корпус_Клапан.

Для расчёта расхода на клапане необходимо выбрать положение решётки с помощью параметра K_Антураж (из выпадающего списка) и задать расчётный перепад давления на клапане в параметре ADSK_Потеря давления воздуха.

Специфицирование

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 250 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-250-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 250 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-250-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 300 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-300-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 300 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-300-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 400 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-400-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 400 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-400-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 500 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-500-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 500 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-500-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 600 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-600-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 600 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-600-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 700 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-700-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 700 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-700-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 800 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-800-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 800 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-800-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 900 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-900-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 900 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-900-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 1000 мм, барьеры исполнения М1	СВК В-75Н-1000-1-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/
Приличный клапан СВК В-75Н длиной 1000 мм, барьеры исполнения М2	СВК В-75Н-1000-2-CTO 01004623-002-2012	000 "Textsem"	шт.	1	0			https://helvent.com/

Спецификация собирает данные общих параметров из семейства соответствующие ФОРМ2017 от компании Autodesk

Используемые общие параметры:

Выбирать доступные поля из:

Арматура трубопроводов

Доступные поля:

8мм
IfcGUID
URL
Группа модели
Заголовок OmniClass
Изготовитель
Изображение
Изображение типоразмера
Имя сборки
Имя системы
Классификация систем
Ключевая пометка
Код по классификатору
Комментарии
Комментарии к типоразмеру

Поля в спецификации (по порядку):

ADSK_Позиция
ADSK_Наименование
ADSK_Марка
ADSK_Код изделия
ADSK_Завод-изготовитель
ADSK_Единица измерения
Число
ADSK_Масса
ADSK_Примечание

☐ Включить элементы из связей

OK

Отмена

Справка